

Φύλλο στοιχείων: HiDrainlift 3-35

Υδραυλικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας P_N	1 bar
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	5 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T_{min}	5 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Ενεργός όγκος V	2.0 l
Θρυμματιστής	όχι

Υλικά

Κέλυφος αντλίας	PP-GF30
Πτερωτή	PA66-GF15
Υλικό κινητήρα	PP-GF30

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiDrainlift 3-35
Αριθμός EAN	4048482454269
Κωδικός τεμαχίου	4191679
Καθαρό βάρος περ. m	5 kg
Μικτό βάρος περ. m	7.1 kg
Μήκος με τη συσκευασία	571 mm
Ύψος με τη συσκευασία	333 mm
Πλάτος με τη συσκευασία	239 mm
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Χαρτόκουτα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα I_N	1.70 A
Ονομαστική ταχύτητα	1
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min
Αριθμός πόλων	2
Τρόπος ενεργοποίησης	Απευθείας Online (DOL)
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	100 1/h
Απορροφώμενη ισχύς P_1 (Q=μέγ.) της επιλ. πτερωτής * αριθμός αντλιών P_1	400 W
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας	IP44

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	DN 40
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	DN 32

Τεχνική περιγραφή: HiDrainlift 3-35

Έτοιμο για σύνδεση, αθόρυβο, αυτόματο συγκρότημα άντλησης ακάθαρτων υδάτων κατά EN 12050-2, για υπόγεια τοποθέτηση, με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις διασύνδεσης και ελέγχου.

Εξαρτήματα της εγκατάστασης:

- Αξιόπιστη υποβρύχια αντλία
- Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ασφάλεια υπερχειλίσης
- Ευέλικτα στόμια σύνδεσης

Έως τρεις συνδέσεις για την αποστράγγιση νιπτήρα, μπανιέρας, ντους, μπιντέ, πλυντηρίου ρούχων ή πιάτων.


Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρείτε τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς (π.χ. στη Γερμανία το DIN 1986).

Προαιρετικά διατίθεται συναγερμός που χρειάζεται ηλεκτρικό δίκτυο.


Στοιχεία λειτουργίας		Επιτρεπόμενο πεδίο εφαρμογής	
Υγρό	Water	Μέγιστη θερμοκρασία υγρού, για λίγο έως 5 λεπτά <i>T</i>	60 °C
		Μέγιστη πίεση λειτουργίας <i>PN</i>	1 bar
Στοιχεία κινητήρα		Υλικά	
Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz	Κέλυφος αντλίας	PP-GF30
Ανοχή τάσης	±10 %	Πτερωτή	PA66-GF15
Ονομαστική ισχύς <i>P₂</i>	0.40 kW		
Ονομαστική ταχύτητα <i>n</i>	2900 1/min		
Ονομαστικό ρεύμα <i>I_N</i>	1.70 A		
Κατηγορία μόνωσης	F		
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP44		
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας			
Κατασκευαστής	Wilo		
Ονομασία προϊόντος	HiDrainlift 3-35		
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	5 kg		
Κωδικός τεμαχίου	4191679		

Διαστάσεις και σχέδια διαστάσεων: HiDrainlift 3-35

HiDrainlift 3-35/37

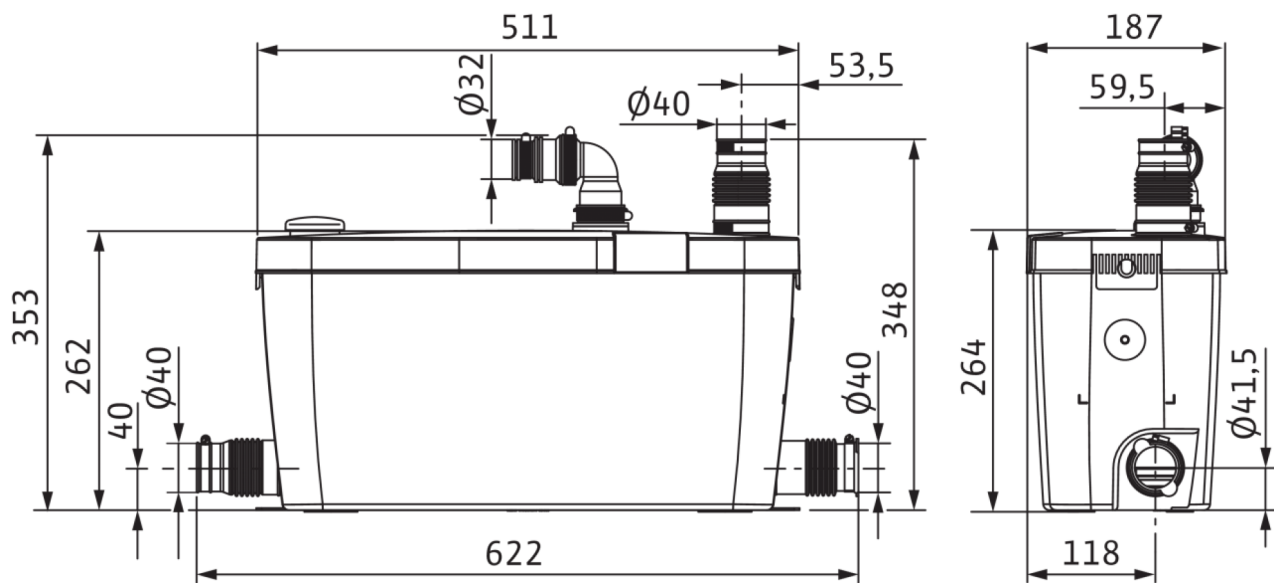

Χαρακτηριστικά διαγράμματα: HiDrainlift 3-35

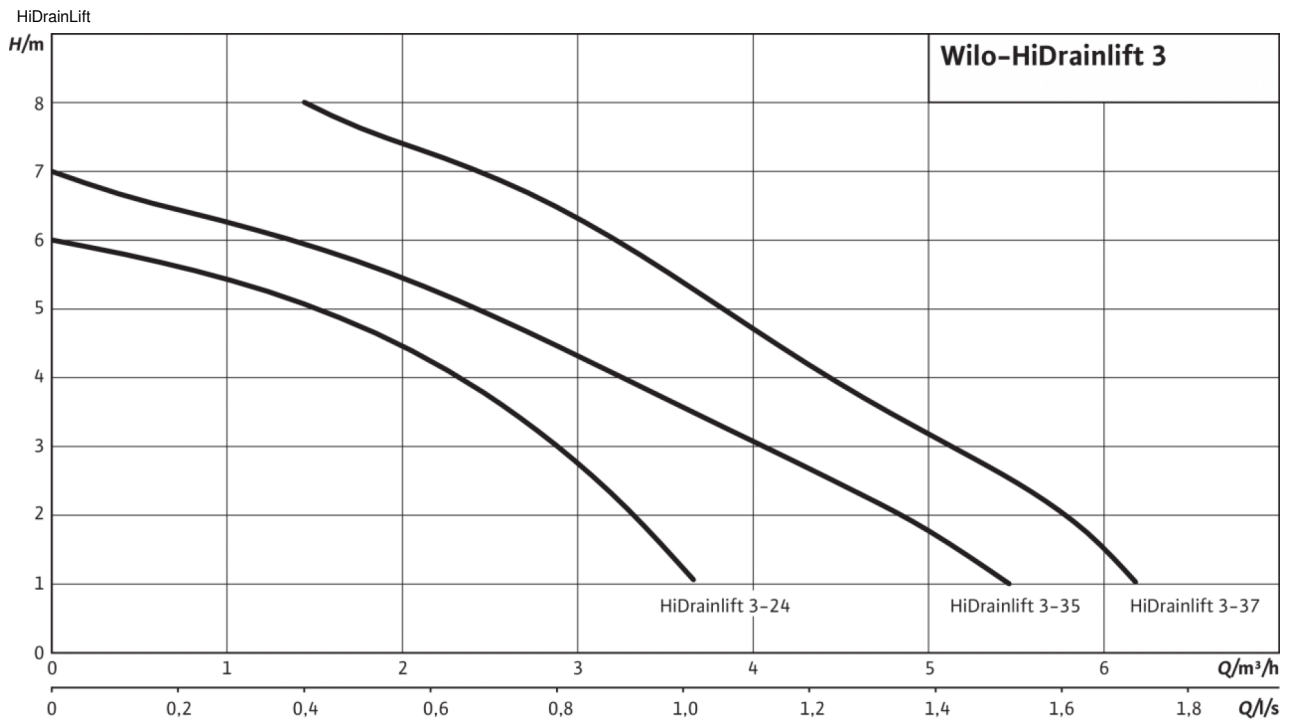

Πληροφορίες παραγγελίας: HiDrainlift 3-35

Κατασκευαστής	Wilo
Όνομασία προϊόντος	HiDrainlift 3-35
Αριθμός EAN	4048482454269
Κωδικός τεμαχίου	4191679
Μικτό βάρος περ. <i>m</i>	7.1 kg
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	5 kg
Συνολικό μήκος <i>L</i>	622.0 mm
Ύψος χωρίς συσκευασία <i>H</i>	353 mm
Χρώμα	Λευκό
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Χαρτόκουτα
Αριθμός ανά στρώση	6
Πλάτος χωρίς συσκευασία <i>L</i>	186.0 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1
Αριθμός ανά παλέτα	18