

No θέσης	Αριθ.	Όνομα	PG	EP / EUR	GP / EUR
----------	-------	-------	----	----------	----------

1		4047573 STAR-Z 25/6-3		ιή κατ. Ζήτησης	κατ. Ζήτησης
---	--	---------------------------------	--	-----------------	--------------

Ο κυκλοφορητής αυτός είναι κατάλληλος μόνο για πόσιμο νερό.
Κυκλοφορητής πόσιμου ζεστού νερού, υδρολίπαντη αντλία με χειροκίνητη ρύθμιση στροφών τριών βαθμίδων για ενσωμάτωση σε σωληνώσεις.

Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Περιβλημα αντλίας από ερυθρό χυτοσίδηρο, πτερωτή από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα, κεραμικός άξονας με κουζινέτα άνθρακα αδιαβροχοποιημένα με τεχνητές ρητίνες.

Στοιχεία λειτουργίας

Υγρό: Νερό 100 %
Θερμοκρασία υγρού: 20,00 °C
Ταχύτητα ροής:
Μανομετρικό:
Θερμοκρασία υγρού: 2... 65 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0...40 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα σε συστήματα κυκλοφορίας πόσιμου νερού: 3.21 mmol/l (18°dH)

Στοιχεία κινητήρα

Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών: EN 61000-6-3
Αντοχή σε παρεμβολές: EN 61000-6-2
Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230V/50 Hz
Απορροφώμενη ισχύς: 99 W
Ταχύτητα μέγ.: 1900 1/min
Ονομαστικό ρεύμα: 0,43 A
Βαθμός προστασίας κινητήρα: IP44
Στυπιοθλίπτης καλωδίου: 1 x PG11

Υλικά

Κέλυφος αντλίας: CC499K
Πτερωτή: PPE-GF30
Άξονας: Κεραμικό οξειδίο
Υλικό εδράνου: Άνθρακας, εμποτισμένος με συνθετική ρητίνη

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης: G 1½, PN10
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη: G 1½ , PN10
Μήκος κατασκευής: 180 mm

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Κατασκευαστής: Wilo
Όνομασία προϊόντος: STAR-Z 25/6-3
Καθαρό βάρος περ.: 2,6 kg
Κωδικός τεμαχίου: 4047573

Συνολική τιμή κατ. Ζήτησης

Πελάτης

Τεχνικά στοιχεία

Στάνταρ αντλία υγρολίπαντου κινητήρα STAR-Z 25/6-3

Όνομα έργου

Έργο χωρίς όνομα 2020-04-23 16:10:18.923


Αριθμός έργου

Μέρος τοποθέτησης

Νο θέσης πελάτη

Ημερομηνία 23.04.2020

Χαρακτ. πεδίο

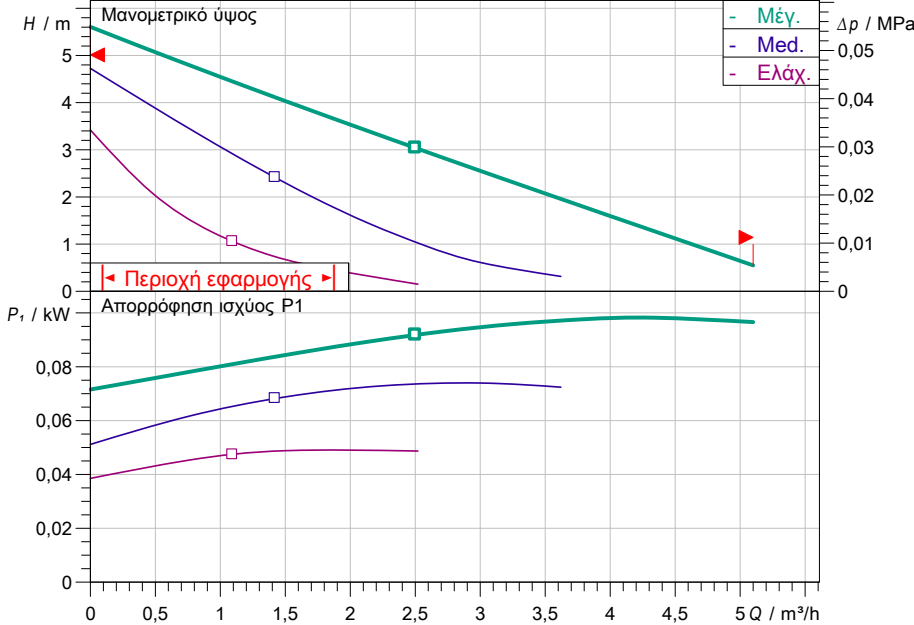

Προεπιλογή στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	
Μανομετρικό	
Υγρό κυκλοφορίας	Νερό 100 %
Θερμοκρασία υγρού	20,00 °C
Πυκνότητα	998,30 kg/m³
Κινηματικό ιξώδες	1,00 mm²/s

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή	
Μανομετρικό	
Απορρόφηση ισχύος P1	

Στοιχεία προϊόντος

Στάνταρ αντλία υγρολίπαντου κινητήρα STAR-Z 25/6-3	
Μέγ. πίεση λειτουργίας	1 MPa
Θερμοκρασία υγρού	2 °C ... + 65 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος	40 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3.21 mmol/l (18°dH)

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~ 230 V / 50 Hz
Επιτρεπτή ανοχή τάσης	± 10 %
Μέγιστος αριθμός στροφών	1000 ... 1900 1/min
Απορρόφηση ισχύος P1	0,099 kW
Κατανάλωση ρεύματος	...
Βαθμός προστασίας	IP44
Κατηγορία μόνωσης	F
Προστασία κινητήρα	
Type of connecting cable	

Διαστάσεις σύνδεσης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	G 1 1/2, PN10
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	G 1 1/2, PN10
Μήκος κατασκευής	

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας	CC499K
Πτερωτή	PPE-GF30
Άξονας	Κεραμικό οξειδίο
Υλικό εδράνου	Άνθρακας, εμποτισμένος με συνθετική ρητίνη

Πληροφορίες παραγγελίας

Βάρος περίπου	2,6 kg
Νο είδους	4047573

